


【仕様】

製品名	CAPACITANCE_SENSOR_N164A
動作原理	静電容量方式
製品構成	センサー＋駆動基板
センサー基材	センサー：FPC 駆動基板：PCB
センサーエリア	152.38x91.41mm, 7x7分割
センサー厚み	0.2mm(FPC), 1.6mm(PCB)
インターフェース	USB 2.0以上 (HID/CDC) USB Type C コネクタ
OS	Windows10以降

検出軸	平面 X,Y軸, 高さZ軸
検出距離	≦ 5cm 指 ≦ 10cm 存在検知
検出精度	±20mm @高さ5cm
検出点数	1点
検出速度	レポートレート 最大120Hz (8.3ms)

【製品外観】

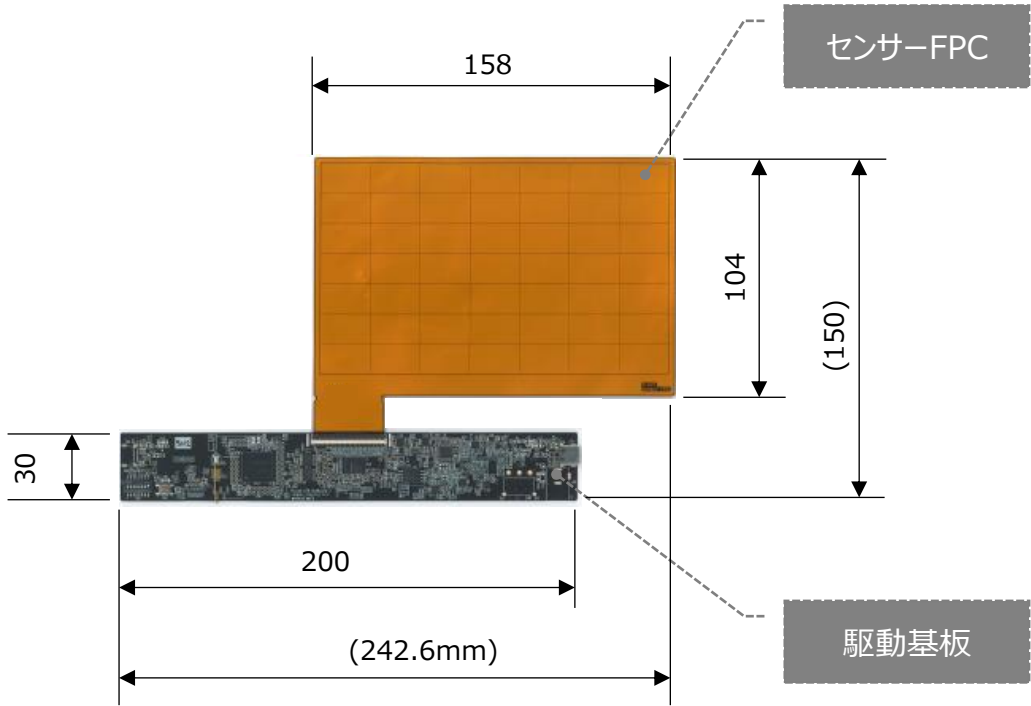

免責事項

- 本資料は弊社が管理している参考技術文書です。
 - 以下の注意点をお読みいただき、御了承いただいたうえで利用いただきますようお願いいたします。
-
- 本資料は、弊社製品の特性等に関する参考情報として作成したものです。弊社は本資料により何らの保証をも提供するものではありません。
 - 本資料に記載されている情報は、製品の代表的動作および応用例を示したものになります。記載されている情報については正確を期すべく注意を払っておりますが、弊社は当該情報の完全性、正確性および有用性を一切保証するものではありません。
 - 弊社は、本資料の内容を事前の通知なく変更する場合がありますので御了承ください。
 - 本資料に記載されている情報等を、弊社から事前の書面による許諾を得ることなく、本書の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。